LINDHE XTEND
xtend your life

# Xtend® Connect Prime
# Teknisk spesifikasjon

Xtend Connect Prime er en patentert hurtigkobling. Den hjelper brukeren med å demontere protesekomponentene for å gjøre det lettere å bytte føtter, bytte bukser eller bare for å spare plass, for eksempel på reiser. Xtend Connect Prime fungerer som en hvilken som helst adapter og passer til øvrige komponenter på protesemarkedet.

**Dobbel sikkerhet**
Xtend Connect Prime er den eneste hurtigkoblingen med dobbel låsefunksjon (sikkerhetstrykknapp og låsehjul). Dette sikrer trygg bruk.

**Pasientvekt**
Maksimal pasientvekt er 150 kg og må ikke overskrides. Kontroller alltid brukerens vekt.

**Materiale**
Xtend Connect Prime er laget av syrefast rustfritt stål, titanskruer og låsehjul av polyamid.

**Vannsikker**
Alle deler kan brukes i basseng, salt- og ferskvann.

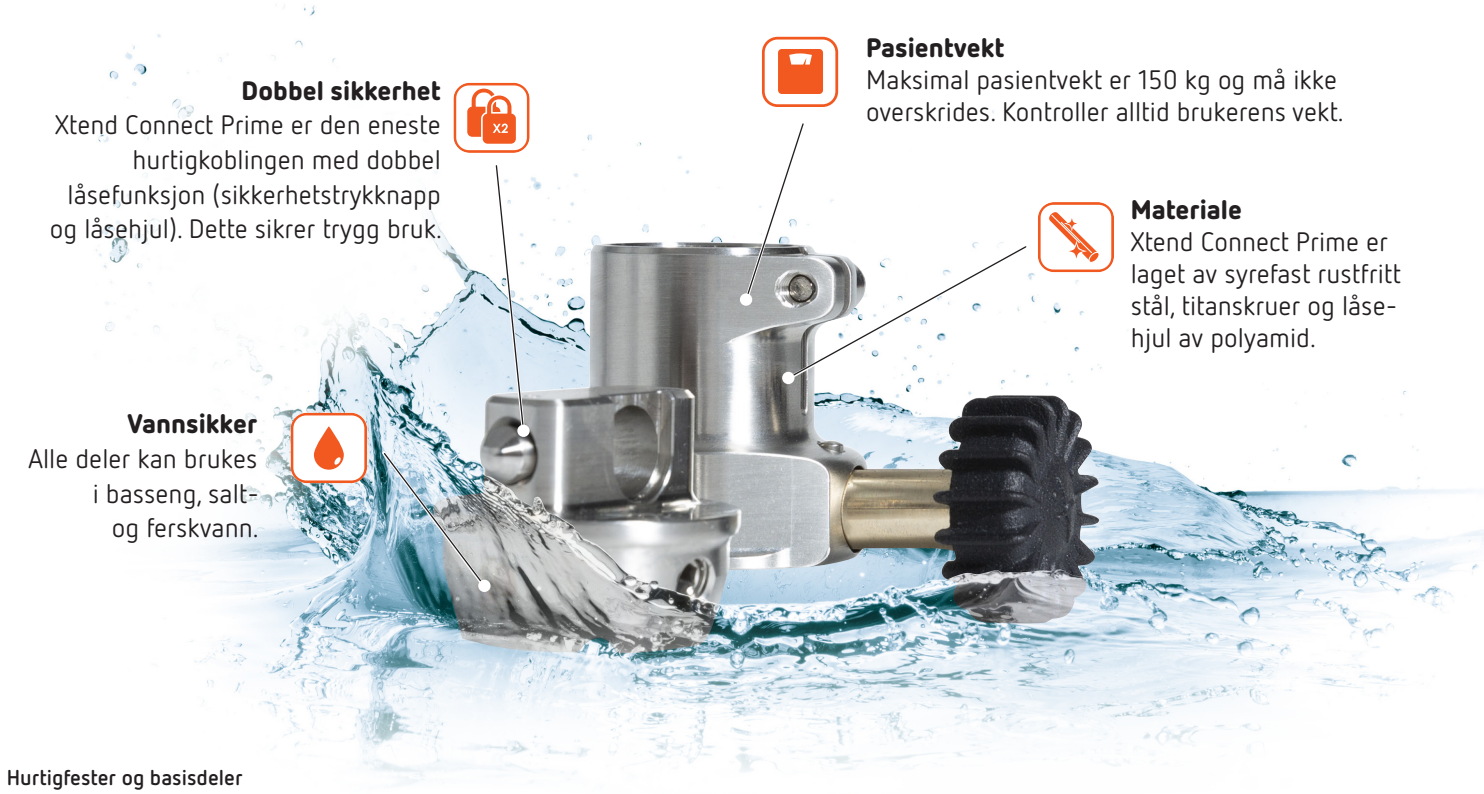

**Hurtigfester og basisdeler**

| | Artikkelnummer | Beskrivelse |
|---|---|---|
| | A100-Q30-150 | Hurtigfeste med rørklemme 30 mm, 150 kg. |
| | A100-Q4-150 | Hurtigfeste med 4-hulls adapter, 150 kg |
| | A100-QF-150 | Hurtigfeste med hunnpyramideadapter, 150 kg |
| | A100-QP-150 | Hurtigfeste med gjengeadapter, 150 kg |
| | A100-BF-150 | Basisdel med hunnpyramideadapter, 150 kg |
| | A100-BM-150 | Basisdel med hannpyramideadapter, 150 kg |
| | A100-B30-150 | Basisdel med 30 mm rør, 150 kg |

**Xtend Connect Prime konfigurator**

Skann QR-koden og bruk vår konfigurator for å se hvilke komponenter du trenger!

# Tekniske fakta – kombinasjoner

| | **Q30**<br>Hurtigfeste med rørklemme 30 mm | **Q4**<br>Hurtigfeste med 4-hullsadapter | **QF**<br>Hurtigfeste med hunnpyramideadapter | **QP**<br>Hurtigfeste med gjengeadapter |
|---|---|---|---|---|
| **BF**<br>Basisdel med hunn-pyramideadapter |  <br>A:19 D:208<br>B:36 E:332<br>C:66 |  <br>A:19 D:208<br>B:39 E:346<br>C:39 |  <br>A:19 D:208<br>B:52 E:346<br>C:52 | <br>A:19 D:208<br>B:37 E:309<br>C:45 |
| **BM**<br>Basisdel med hannpyrami-deadapter |  <br>A:19 D:208<br>B:24 E:329<br>C:67 |  <br>A:19 D:208<br>B:27 E:344<br>C:40 |  <br>A:19 D:208<br>B:40 E:345<br>C:53 |  <br>A:19 D:208<br>B:25 E:306<br>C:46 |
| **B30**<br>Basisdel med 30 mm rør |  <br>A:19 D:208<br>B:51-151* E:493*<br>C:181 |  <br>A:19 D:208<br>B:54-154* E:507*<br>C:154 |  <br>A:19 D:208<br>B:67-167* E:508*<br>C:167 |  <br>A:19 D:208<br>B:60-160* E:471*<br>C:160 |

**A** Funksjonell høyde i mm **B** Bygd høyde i mm **C** Total høyde i mm **D** Funksjonell vekt i g **E** Totalvekt i g
*B30: Tilpasningsmuligheter med effektiv høyde og vekt. Røret kan kappes av med opptil 100 mm

# Slik bestiller du

Xtend Connect Prime leveres med svart låsehjul som standard. For oransje låsehjul, legg til -O som suffiks.
Ved sportsutøvelse med høy intensitet er maksimal pasientvekt 100 kg.

PR0008_NO_06_2026-07-13 | Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer.

LINDHE XTEND
xtend your life

**Lindhe Xtend AB**
Olofsdalsvägen 40 A, SE-302 41
Halmstad Sweden, +46 (0)35 262 92 00
info@lindhe.se, www.lindhextend.com